


# Бесколлекторный двигатель с редуктором PL57BLF01-PGB4

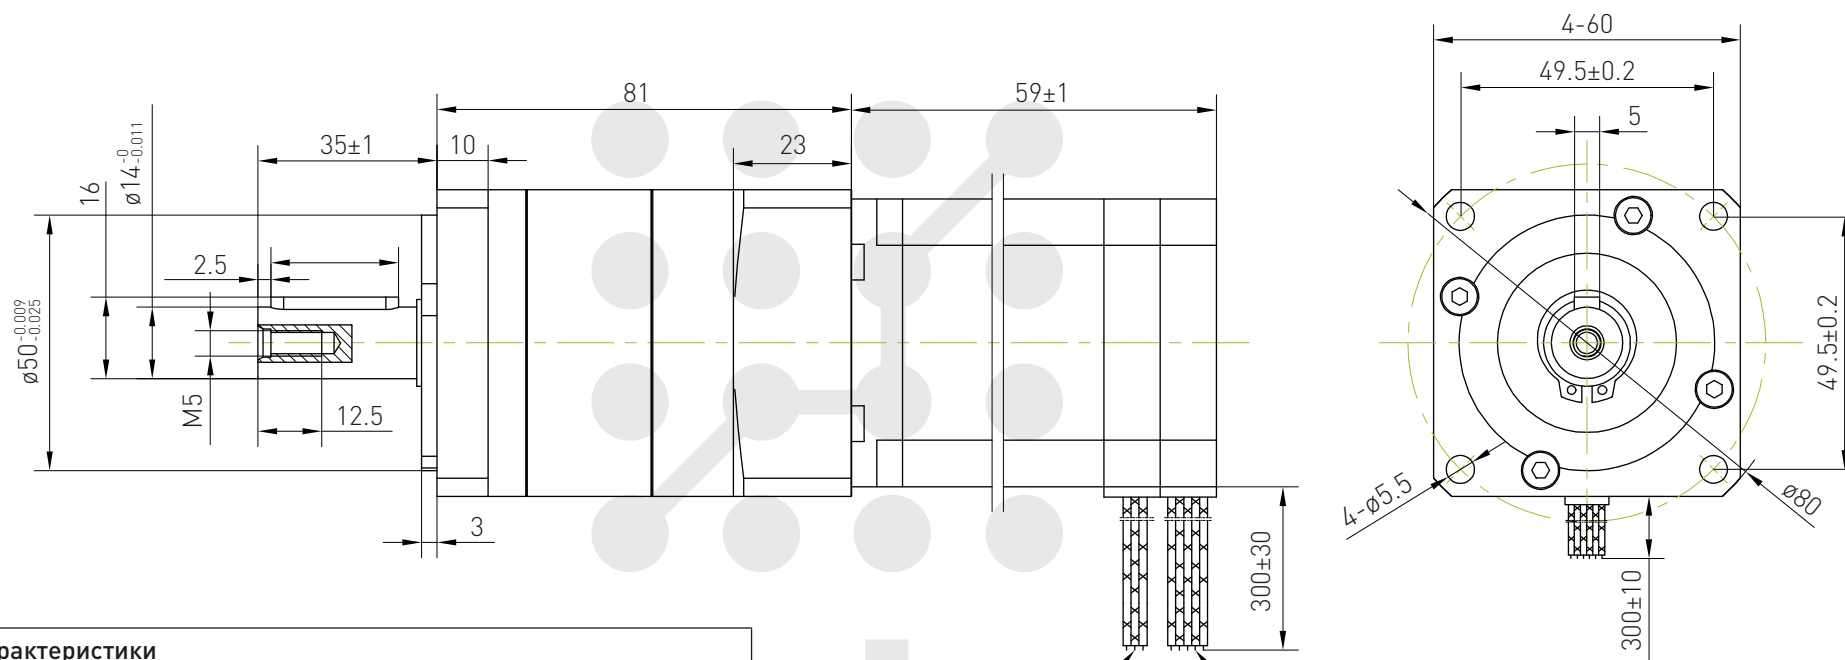

Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, В постоянного тока	24
Сопротивление фазы, Ом	0.93
Скорость без нагрузки, об/мин	4000±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	0.2
Номинальная мощность, Вт	63
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	6.23
Постоянная момента, Н·м/А	0.065
Класс изоляции	Class B
Электрическая прочность изоляции, В переменного тока / 1 мин	500
Сопротивление изоляции, МОм	100


3\*UL1015 AWG20

Подключение двигателя

5\*UL1007 AWG26

Подключение датчика Холла

**Подключение двигателя**



**Подключение датчика Холла**  
(напряжение питания +5 В ... +20 В постоянного тока)

