
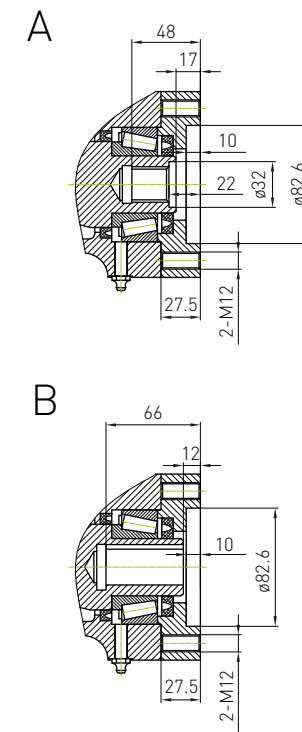
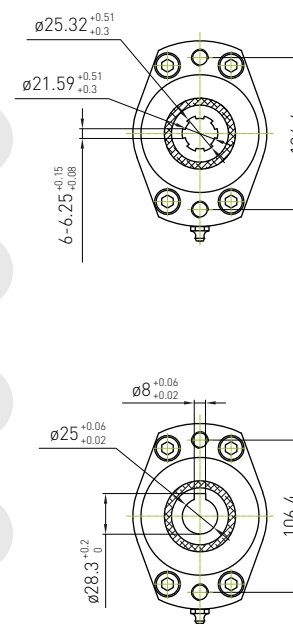


ОПУ с червячным приводом SG310-25RH

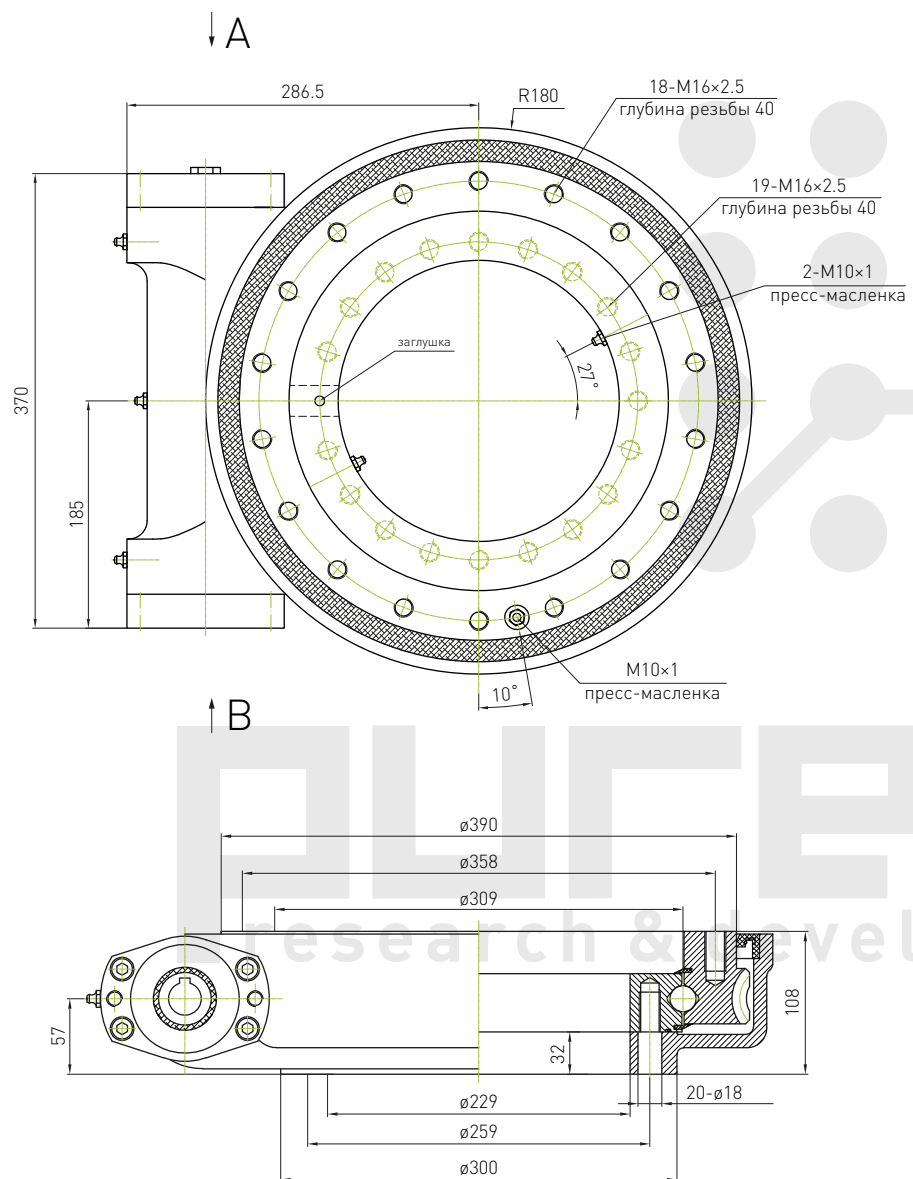

Наименование	SG310-25RH
Выходной момент	9500N.m
Момент опрокидывания	57KN.m
Момент удержания	43KN.m
Статическая осевая нагрузка	760KN
Статическая радиальная нагрузка	280KN
Динамическая осевая нагрузка	190KN
Динамическая радиальная нагрузка	148KN
Передаточное отношение	79:1
Точность позиционирования	≤0.15°
Вес	67 кг