
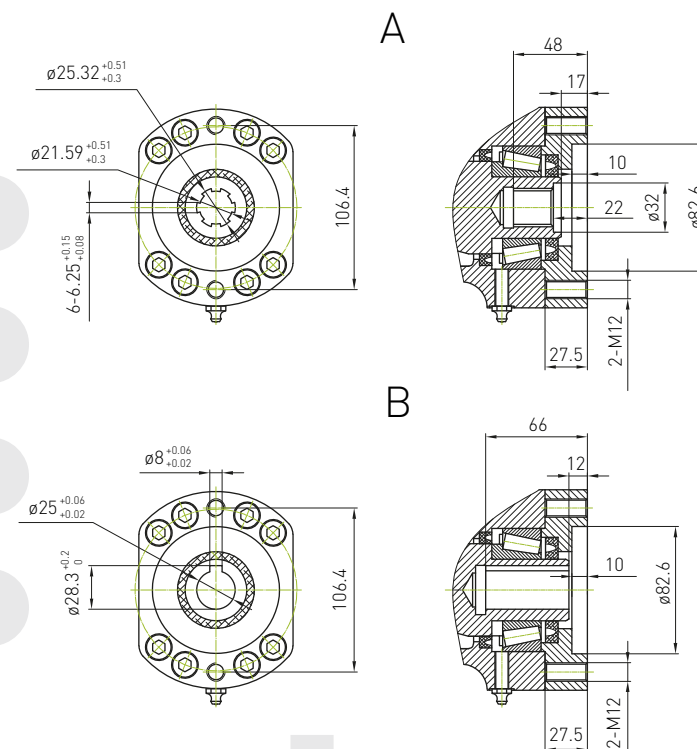


# ОПУ с червячным приводом SG430-25RH

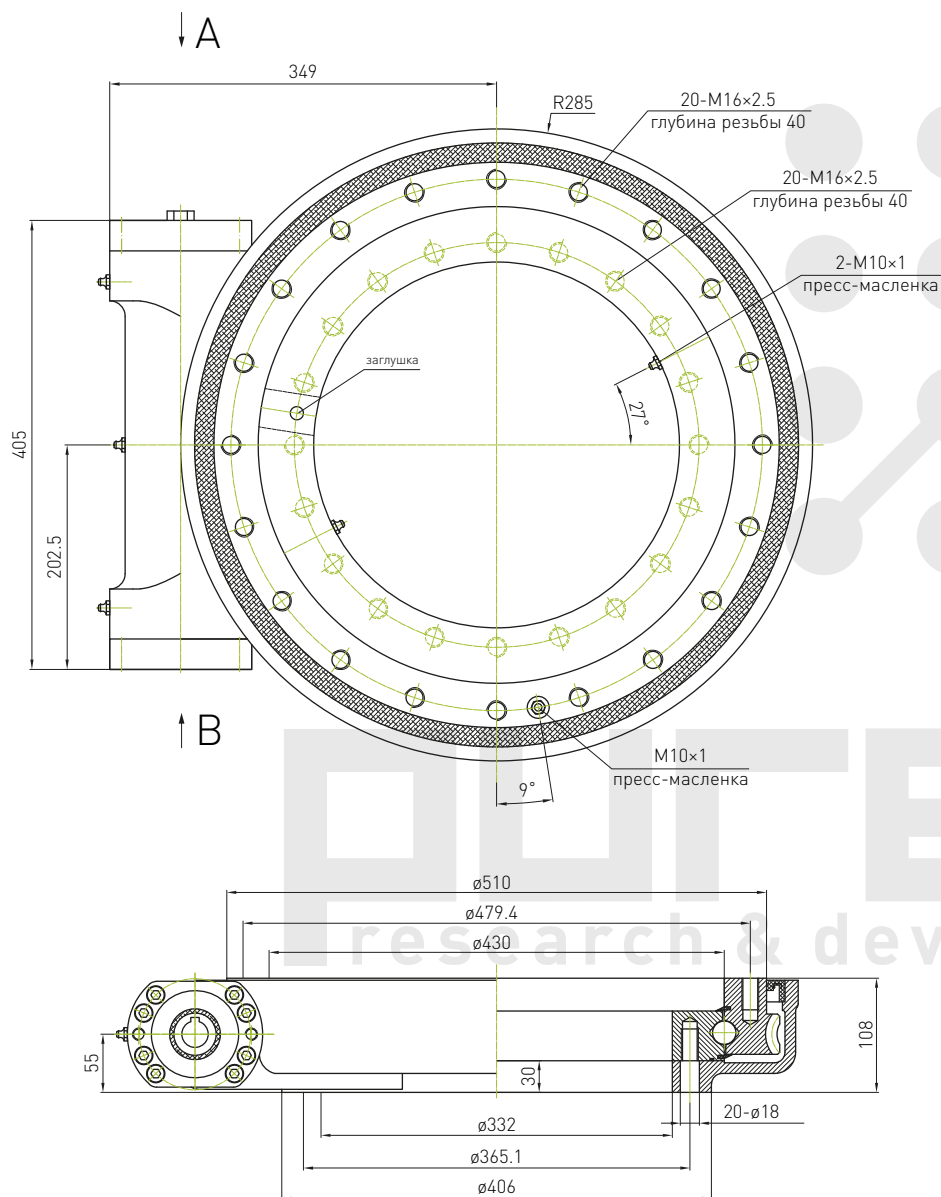

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Наименование                     | SG430-25RH |
| Выходной момент                  | 12960N.m   |
| Момент опрокидывания             | 142.4KN.m  |
| Момент удержания                 | 58KN.m     |
| Статическая осевая нагрузка      | 1166KN     |
| Статическая радиальная нагрузка  | 435KN      |
| Динамическая осевая нагрузка     | 280KN      |
| Динамическая радиальная нагрузка | 231KN      |
| Передаточное отношение           | 104:1      |
| Точность позиционирования        | ≤0.1°      |
| Вес                              | 96 кг      |