
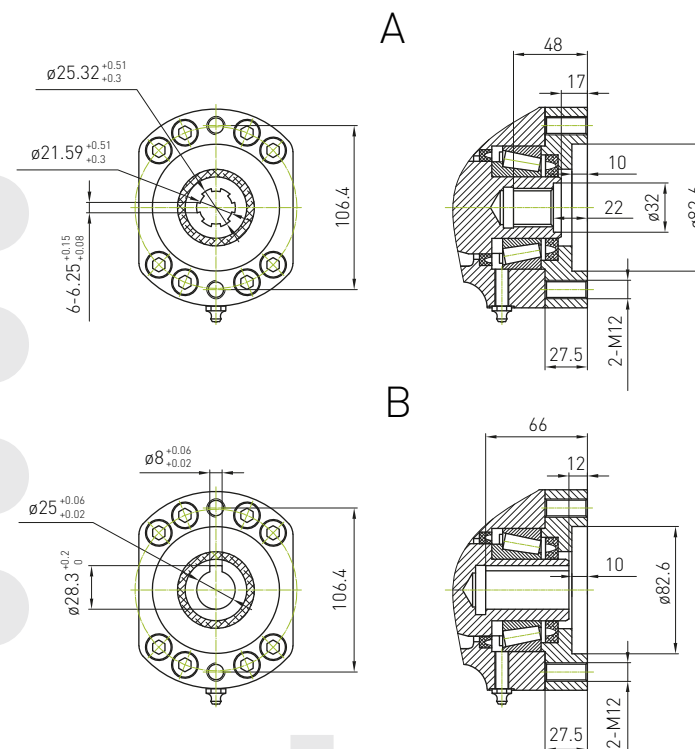


ОПУ с червячным приводом SG480-25RH

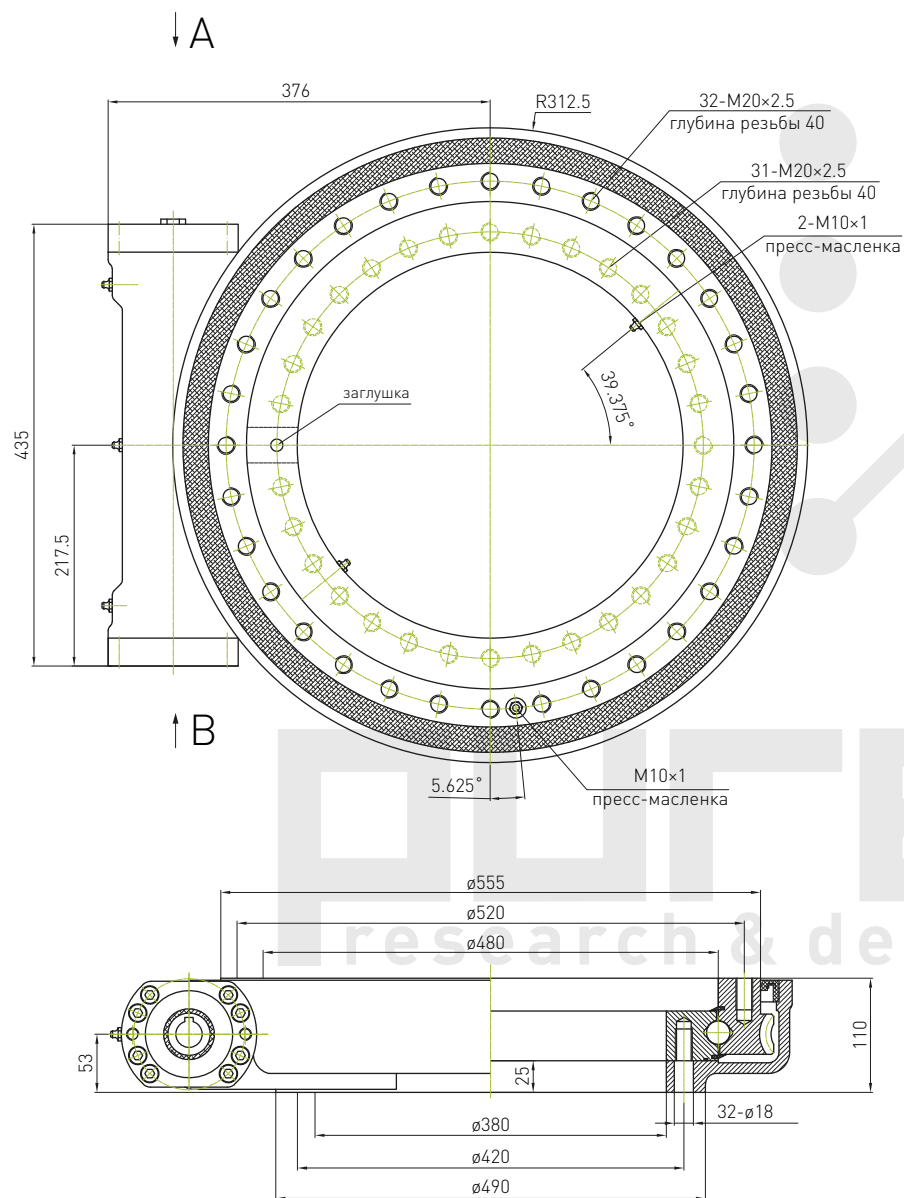

Наименование	SG480-25RH
Выходной момент	18500N.m
Момент опрокидывания	196KN.m
Момент удержания	80.1KN.m
Статическая осевая нагрузка	1800KN
Статическая радиальная нагрузка	675KN
Динамическая осевая нагрузка	290KN
Динамическая радиальная нагрузка	250KN
Передаточное отношение	94:1
Точность позиционирования	≤0.1°
Вес	118 кг