
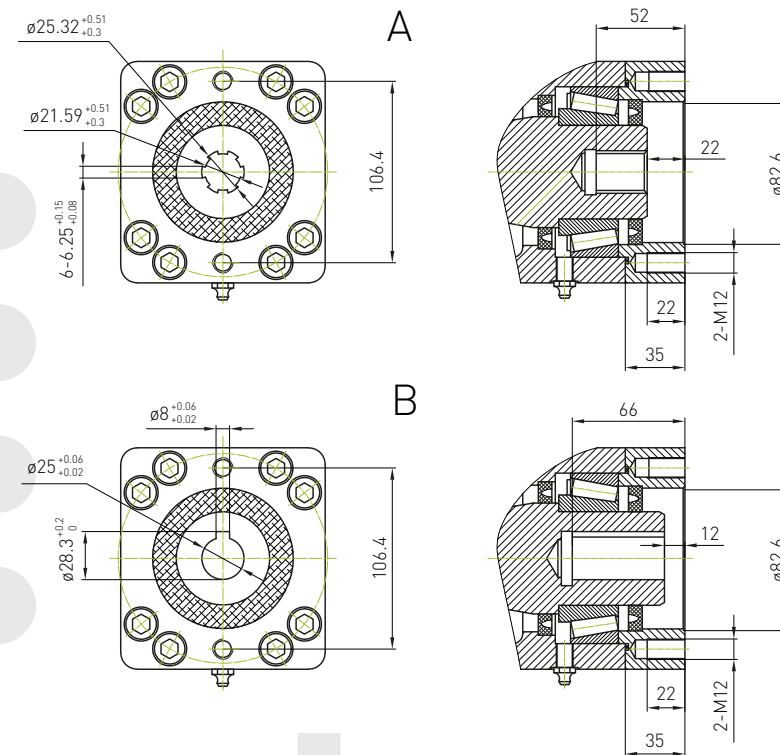


ОПУ с червячным приводом SG540-25RH

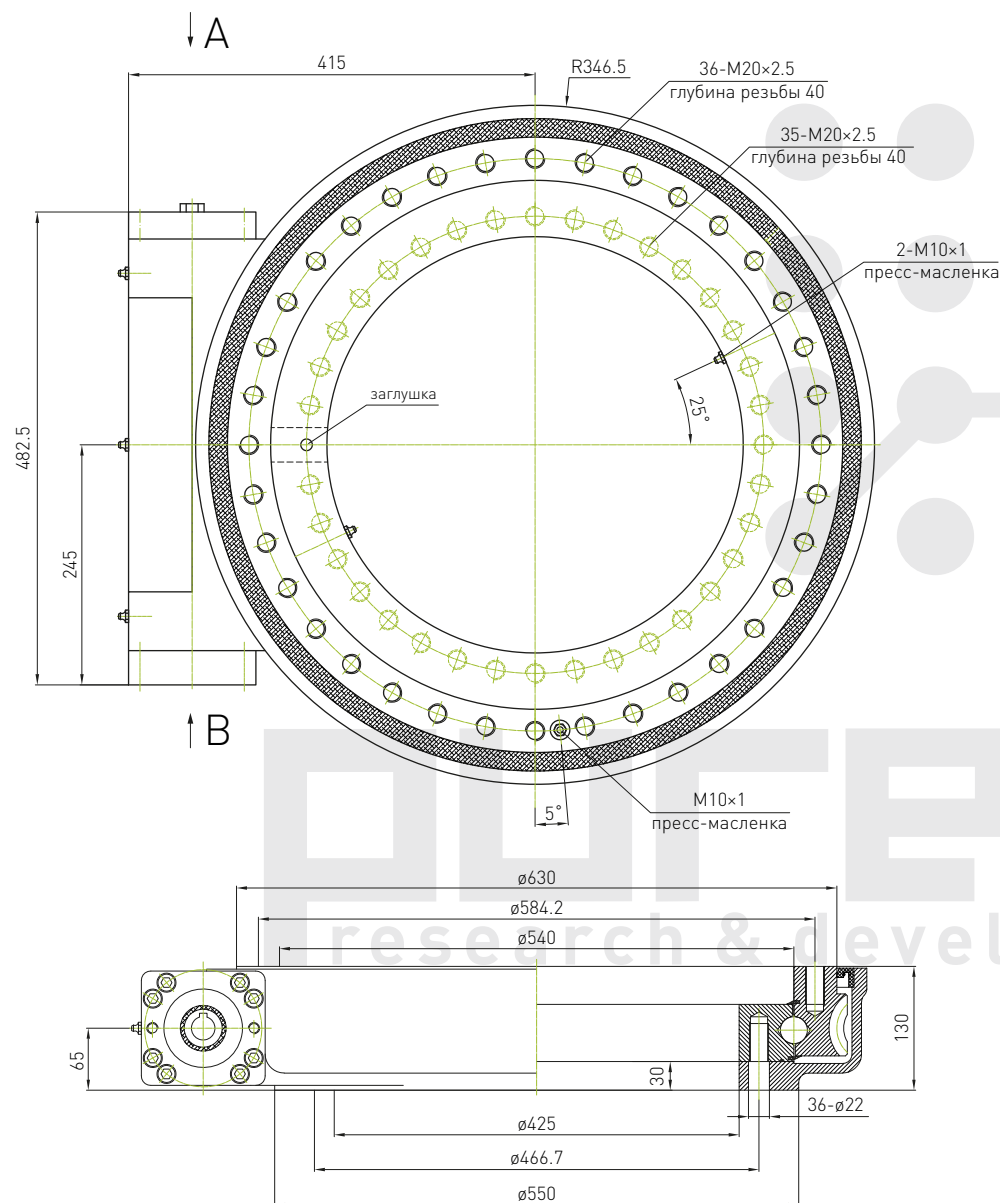

Наименование	SG540-25RH
Выходной момент	28700N.m
Момент опрокидывания	203KN.m
Момент удержания	105.8KN.m
Статическая осевая нагрузка	1598KN
Статическая радиальная нагрузка	640KN
Динамическая осевая нагрузка	384KN
Динамическая радиальная нагрузка	336KN
Передаточное отношение	90:1
Точность позиционирования	≤0.1°
Вес	172 кг