


Приводная сверлильная головка

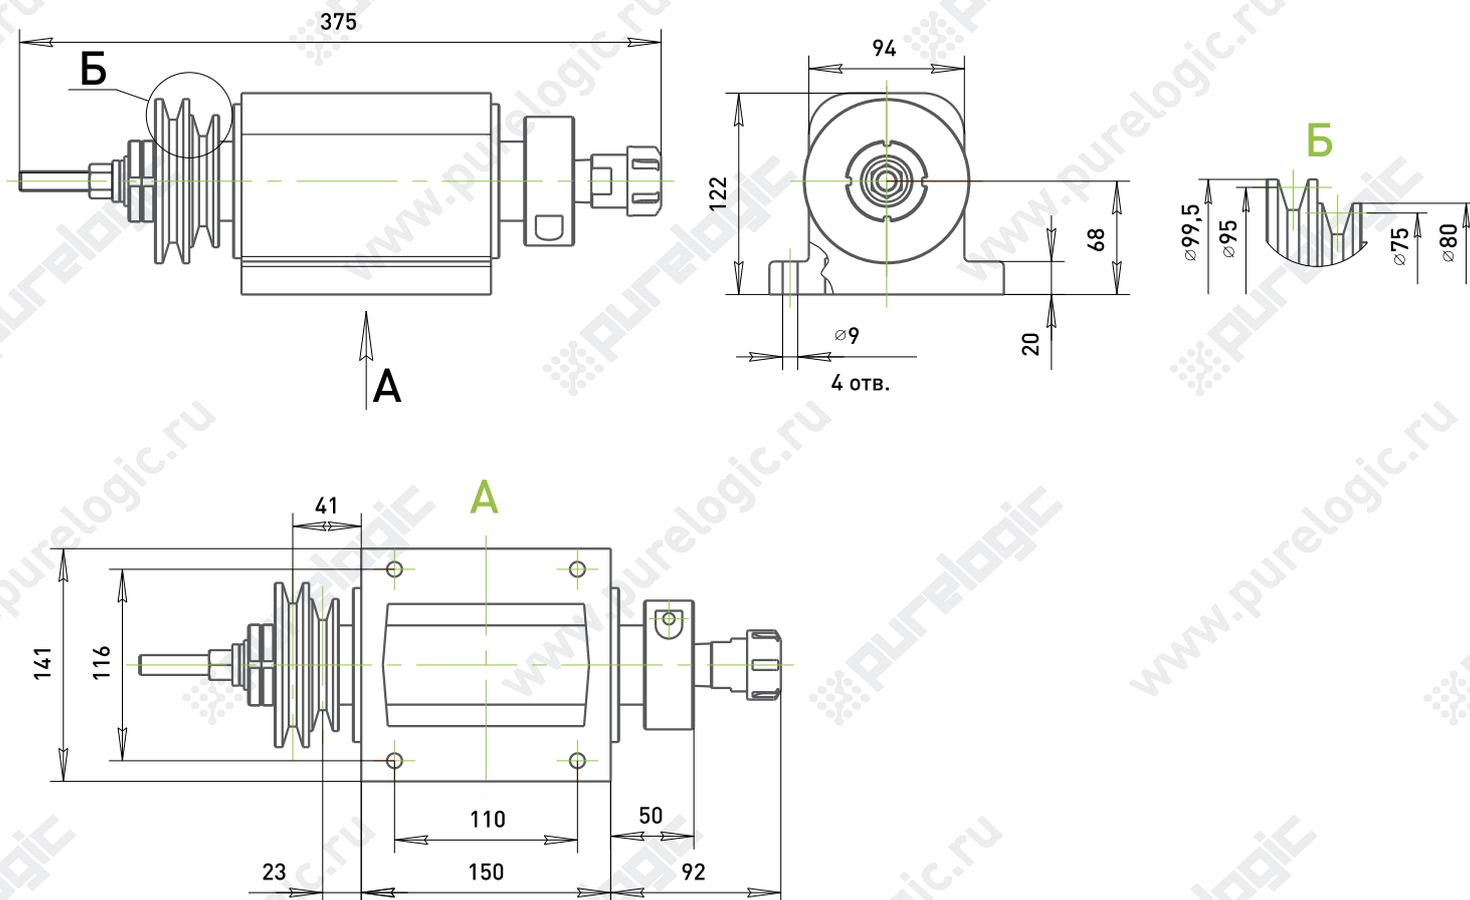

Параметр	Свойства
Биение, мм	0,015
Скорость, об/мин	2000
Подшипники	конические роликовые
Конус	ER20
Шкив	Тип А
Масса, кг	12