Подъемник резака HYD-TL200-DC24V

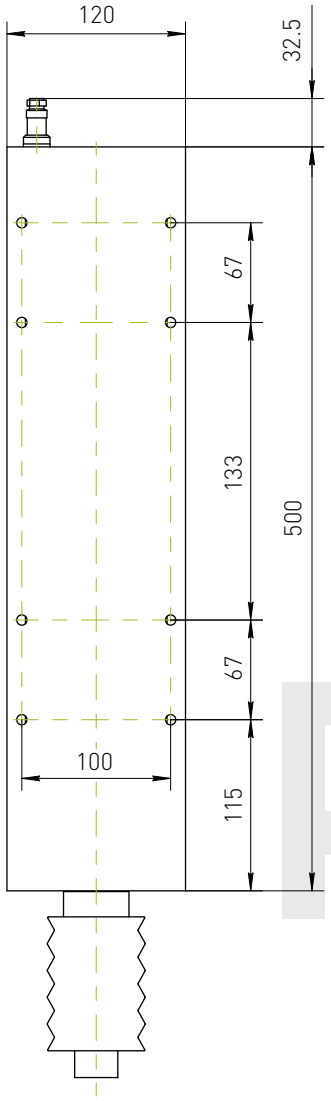

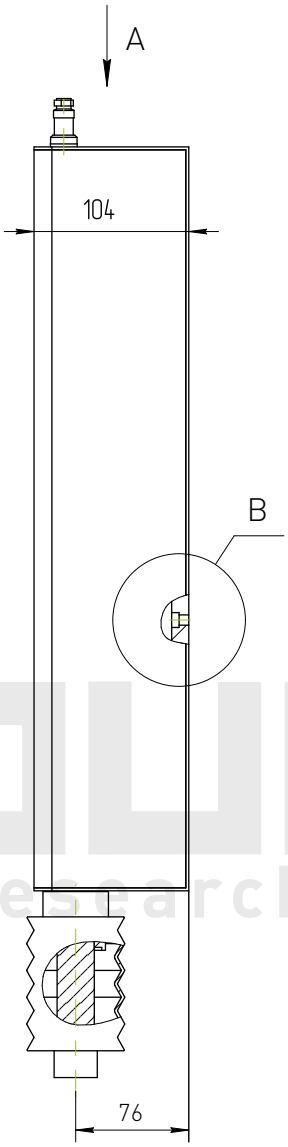

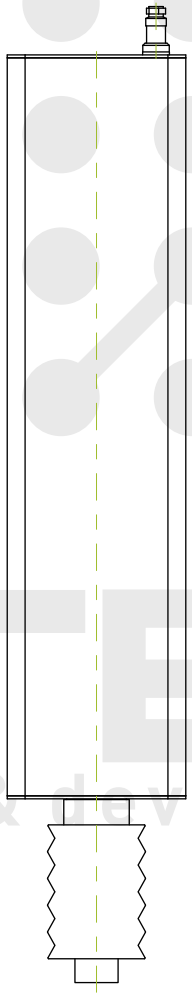

В (1:2) 8 мест



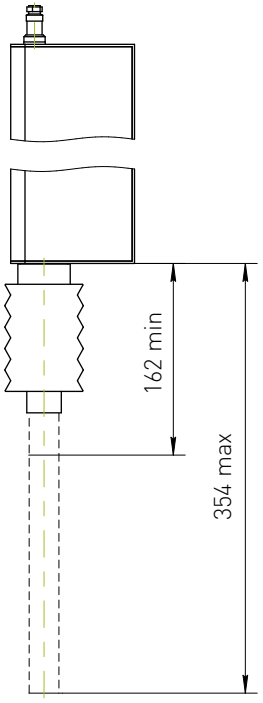

Б (1:1)



А (1:2)

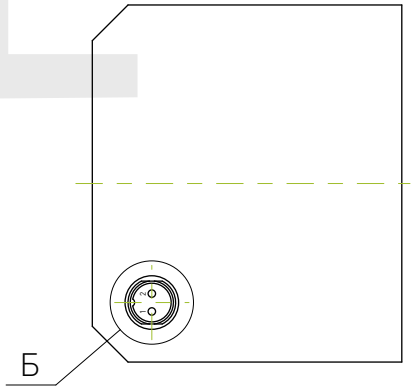

Шарико-винтовая передача
(винт диаметром 16 мм, шаг винта 5 мм).
Напрявляющие - два вала диаметром 16 мм.
Электродвигатель - 24 В; 2000 об/мин; 1.92 А; 30 Вт.
Передаточное число редуктора - 5.