





## Двигатель шаговый с винтом ШВП PL28HSLG



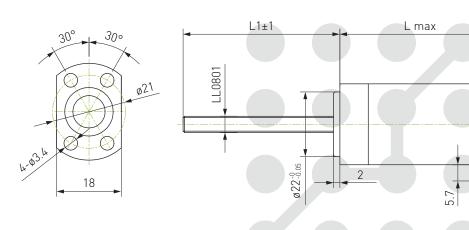





|                              | PL28HSLG3406-340-0802 | PL28HSLG4406-400-0802 | PL28HSLG5406 -500-0802 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Bec                          | 0.45                  | 0.55                  | 0.65                   |
| Мощность                     | 1.35                  | 1.98                  | 4.154                  |
| Угловой шаг, <sup>о</sup>    | 1.8                   | 1.8                   | 1.8                    |
| Длина, L, мм                 | 34                    | 40                    | 50                     |
| Рабочее напряжение, В        | 3.8                   | 4.2                   | 6.2                    |
| Рабочий ток, А               | 0.67                  | 0.6                   | 0.67                   |
| Сопротивление фаз, Ом        | 5.6                   | 7                     | 9.2                    |
| Индуктивност, мГн            | 3.8                   | 8                     | 8.9                    |
| Момент удержания, Н          | n a Geve              | opment                | 12                     |
| Фиксирующий момент, Н        | 0.4                   | 0.5                   | 0.8                    |
| Момент инерции ротора, г×см² | 9                     | 11                    | 18                     |
| Количество проводов, шт      | 4                     | 4                     | 4                      |
| Длина винта, L1, мм (max)    | 340                   | 400                   | 500                    |
| Тип винта                    | ШВП                   | ШВП                   | ШВП                    |
| Типоразмер винта             | LL0801                | LL0801                | LL0801                 |

8 (800) 555-63-74